FICHE ASTUCE

INTEX®

Remplacer la protection différentielle Spa

ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER

1 **Prévoyez** : 1 tournevis cruciforme et un DDR neuf (Référence 11998)

2 **Attention** : Avant toute intervention, éteignez le bloc technique et débranchez le cordon d'alimentation de la prise

ÉTAPE 2 : REMPLACER LA PROTECTION DIFFÉRENTIELLE

1. **Dévissez** les 8 vis puis **retirez** les deux caches

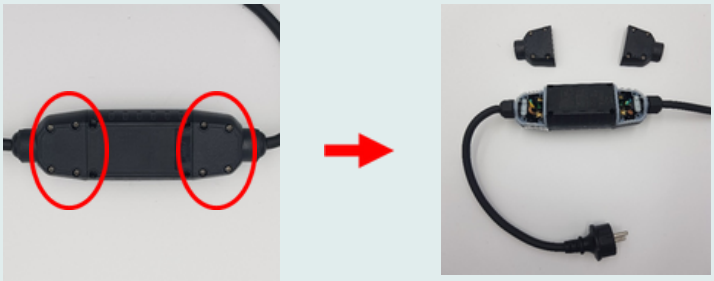

2. **Déconnectez** et **retirez** les câbles de chaque côté, en desserrant les vis de connexion, le serre câble et le presse étoupe

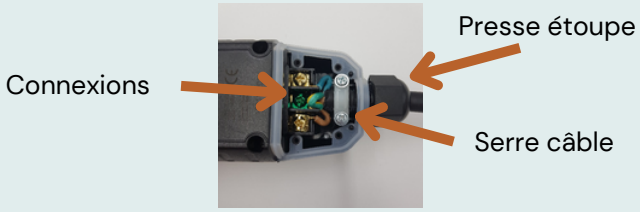

3. **Remontez** le disjoncteur neuf en faisant bien attention au branchement. (Prise de courant toujours côté « LINE ») et en raccordant les fils au bon endroit





Fil bleu (N)

Fil terre

Fil marron (L)



4.

Pensez à bien passer le câble dans le serre-câble et pas juste les fils !

Pour finir, **revissez** les 2 caches