INTEX® MANUEL D'UTILISATION Français

99 IO

PARE-SOLEIL POUR TOIT BIMINI

LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CE PRODUIT

⚠ ATTENTION

- Retirez l'auvent et rangez-le correctement quand vous ne l'utilisez pas ou en présence de vent violent, d'orage, de pluie abondante ou de neige.
- Ne placez jamais aucun objet sur l'auvent et n'exercez jamais de force excessive sur le cadre pendant l'utilisation.
- Vérifiez que toutes les jonctions de l'auvent sont solidement fixées avant d'accéder au bateau.
- Cet article est destiné à être utilisé seulement pour les situations décrites dans ce manuel.

LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ASSEMBLAGE PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, DES NOYADES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Detail des pieces

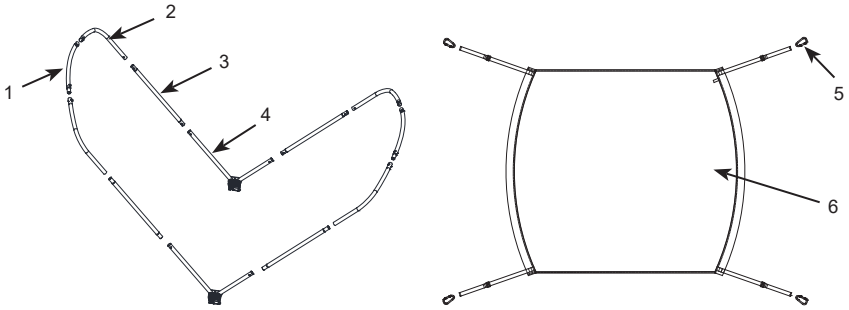

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

N°	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
1	Barre transversale	2	13244
2	Tige en forme de J	4	13245
3	Tige droite	4	13246
4	Articulation pliante avec support de montage	2	13249
5	Crochet	4	13247
6	Auvent	1	13248

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/ **Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

INTEX®

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

99
IO

Général

- Aucun outil nécessaire pour le montage. Une équipe de 2 personnes est recommandée pour le montage et le démontage.
- Pour les modèles de bateaux Intex : MARINER 3 & 4, EXCURSION 4, CHALLENGER 3, et SEAHAWK 3 & 4.
- Assurez-vous d'abord que le bateau est configuré et gonflé. Le bateau doit être sur la terre sèche lors de l'installation de l'auvent sur le bateau.
- Rangez l'auvent lorsque vous naviguez à haute vitesse.
- N'essayez jamais d'installer ce produit quand il y a du vent violent, un orage, une pluie abondante ou de la neige.

Instructions de montage

1. Montage du cadre

1.1 Raccordez l'extrémité des tiges en forme de J **(2)** portant la marque « A » aux extrémités de la barre transversale **(1)** portant la marque « A ». Assurez-vous que la goupille à ressort est bien enclenchée dans le trou (FIG. 1).

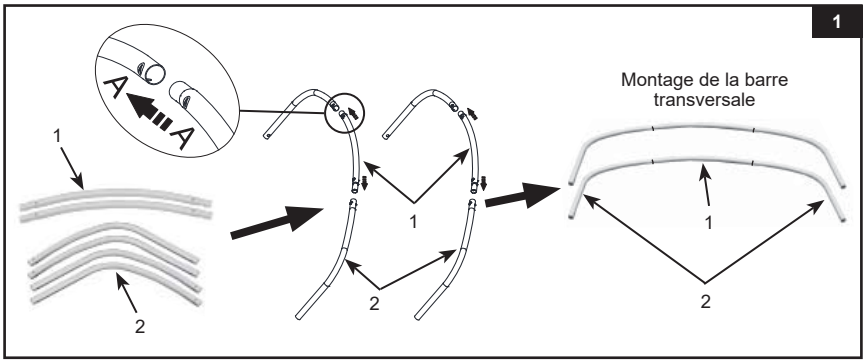

1.2 Raccordez les tiges droites **(3)** à l'articulation pliante avec supports de montage **(4)**. Assurez-vous que la goupille à ressort est bien enclenchée dans le trou (FIG. 2).

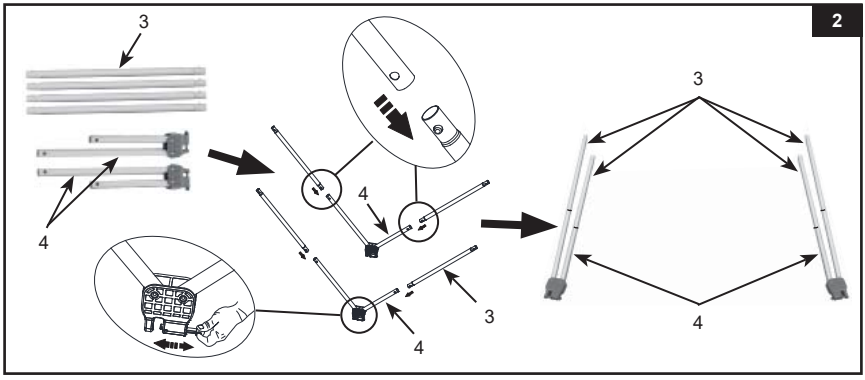

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

2. Installation de l'auvent sur le cadre

2.1 Déployez l'auvent **(6)** et faites coulisser l'ensemble barre transversale dans le manchon de l'auvent. Répétez cette procédure pour l'autre manchon de l'auvent. Ajustez l'auvent afin qu'il soit centré sur l'ensemble barre transversale (FIG. 3.1-3.2).

3.1

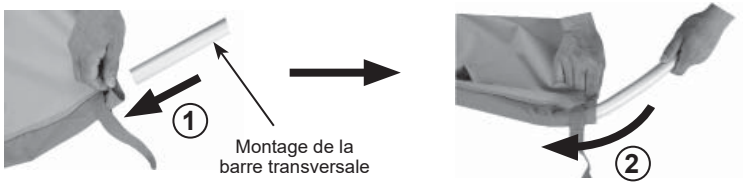

3.2

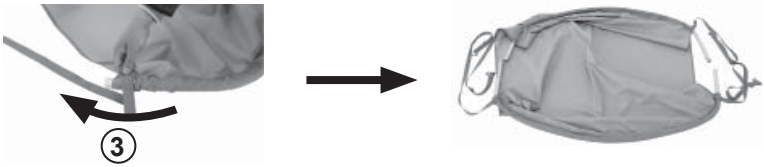

2.2 Fixez l'ensemble barre transversale avec l'auvent à l'ensemble articulation pliante avec support de montage. Assurez-vous que la goupille à ressort est bien enclenchée dans le trou. **IMPORTANT :** Le côté de l'auvent avec la « tirette noire » doit être orienté vers le bas ou l'intérieur (FIG. 4).

4

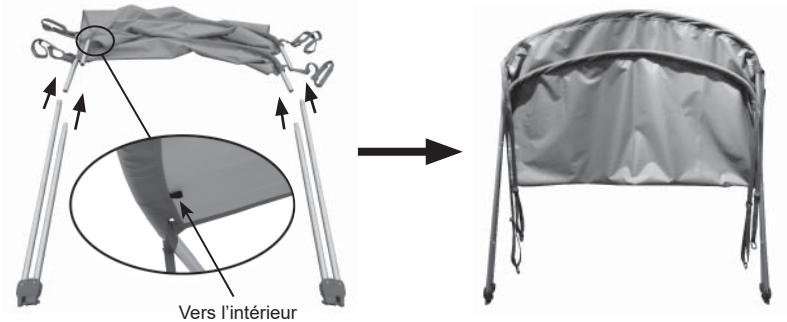

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

99 IO

3. Installation de l'ensemble auvent sur le bateau

3.1 Sur les modèles Intex Mariner 3 & 4 : situez les porte-cordages avec des « double trous » sur les côtés de la coque à proximité de l'avant du bateau. Avec le côté « court » de l'ensemble barre transversale orienté vers l'avant du bateau, attachez les supports de montage de l'ensemble auvent aux porte-cordages avec des double trous. Tirez d'abord la goupille de sécurité, puis relâchez la goupille afin qu'elle soit bien verrouillée sur le porte-cordage et le support de montage. Répétez le processus avec l'autre côté (FIG. 5).

5

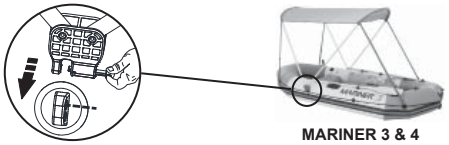

MARINER 3 & 4

3.2 Sur les modèles Intex Excursion 4, Seahawk 3 & 4 et Challenger 3 : Avec le grand côté de l'ensemble barre transversale orienté vers l'avant du bateau, attachez les supports de montage de l'ensemble auvent aux porte-rames situés sur les côtés de la coque à proximité de l'arrière du bateau. Tirez d'abord la goupille de sécurité, puis relâchez la goupille afin qu'elle soit bien verrouillée sur le porte-rame et le support de montage. Répétez le processus avec l'autre côté (FIG. 6).

6



EXCURSION 4 **SEAHAWK 3 & 4 / CHALLENGER 3**

3.3 Fixez les 4 crochets situés à l'extrémité des sangles de l'auvent sur les porte-cordages situés sur les côtés de la coque. Vérifiez que l'auvent est centré et étendu. Ajustez les boucles des sangles pour tendre l'auvent (FIG. 7).

7

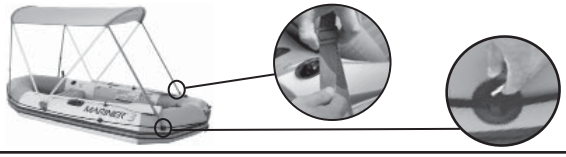

Instructions pour l'Entretien et le rangement

1. Contrôlez régulièrement toutes les pièces pour détecter d'éventuels signes de détérioration et d'usure. Remplacez toujours les pièces détériorées.
2. Inversez les instructions d'installation ci-dessus pour démonter l'auvent.
3. Avec une éponge et de l'eau propre, essuyez l'auvent pour en enlever les salissures et la terre.
4. Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de ranger le produit.
5. Rangez le produit et les accessoires dans un endroit sec, à une température comprise entre 0 et 40°C (32 ~ 104°F).
6. L'emballage d'origine peut être utilisé pour le stockage.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS