

# Fiche Astuce

## N° 23 : Remplacer le moteur de filtration d'un bloc technique de SPA

Pour effectuer ces manipulations en toute sécurité, contactez un électricien. Avant toute intervention, débranchez la prise RCD du courant.


### ETAPE N°1 : Avant de commencer

1. Prévoir : Un tournevis et le moteur de filtration neuf


**ATTENTION** : Avant toute intervention, éteindre le spa et débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique

### ETAPE N°2 : Changer le moteur de filtration

1. Dévisser et enlever le carter moteur qui se trouve sous le bloc technique.

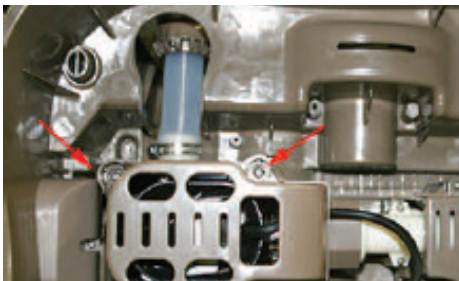

2. Dévisser l'embout de serrage noir (1) et débrancher la prise d'alimentation du moteur. Puis dévisser la bague de serrage à la sortie du moteur (2). Retirer le moteur.

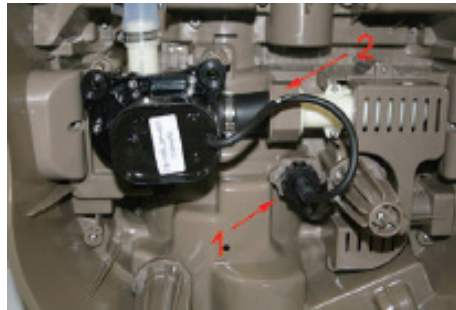

3. Prendre le nouveau moteur et suivez les étapes précédentes dans le sens inverse.



### ETAPE N°3 : A surveiller

1. Remplacer la cartouche de filtration régulièrement afin de conserver un débit de filtration optimal.