FICHE ASTUCE

INTEX®

Spa Bulles
Remplacer le moteur de filtration
(SSP-H-20-1C)

ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER


1 **Prévoyez :** 1 tournevis cruciforme et un moteur de filtration neuf **(Référence 11886)**


2 **Attention** : Avant toute intervention, éteignez le bloc technique et débranchez le cordon d'alimentation de la prise

ÉTAPE 2 : REMPLACER LE MOTEUR

1.

Dévissez les 3 vis et enlevez le carter moteur qui se trouve sous le bloc technique

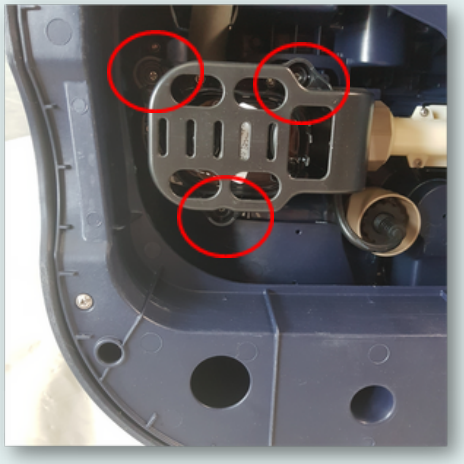

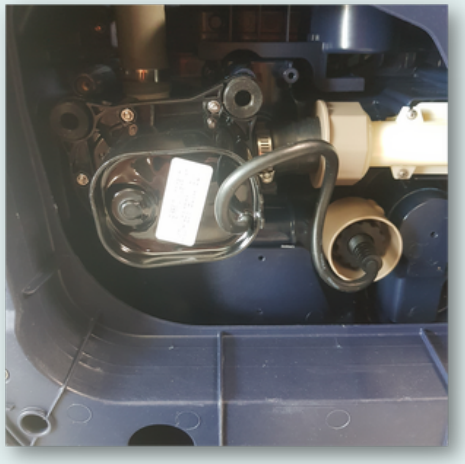

2.

Dévissez l'écrou à la sortie du moteur et la prise d'alimentation à l'aide de la clef fournie





3. **Reprenez** les étapes dans le sens inverse pour remonter le nouveau moteur de filtration

