FICHE ASTUCE

INTEX®

Spa Access
Remplacer le moteur de filtration
(SB-B20-1)


ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER

1 **Prévoyez :** 1 tournevis cruciforme et un moteur de filtration neuf **(Référence 13220)**


2 **Attention** : Avant toute intervention, éteignez le bloc technique et débranchez le cordon d'alimentation de la prise

ÉTAPE 2 : REMPLACER LE MOTEUR


1. **Retournez** le bloc technique, **dévissez** les 2 vis puis **retirez** le cache moteur

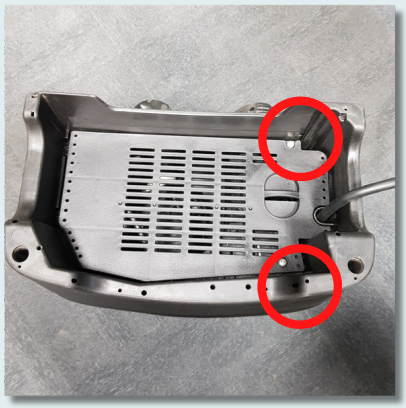




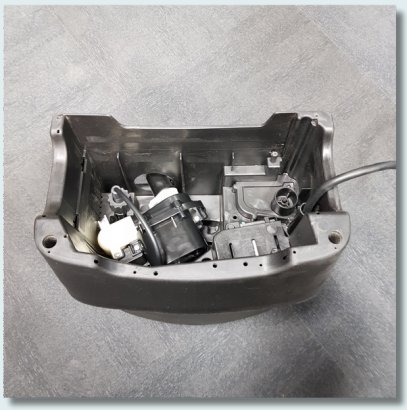

2. **Dévissez** les 4 vis de fixation et la connexion électrique du moteur de filtration

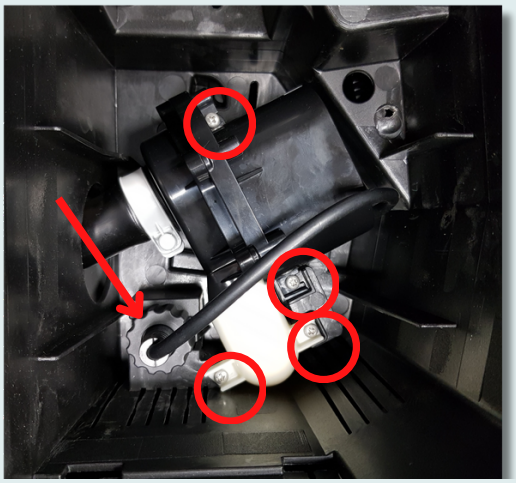

3. **Retirez** le conduit du moteur de filtration

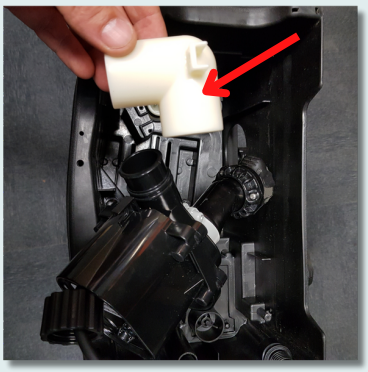

4. **Reprenez** les étapes dans le sens inverse pour remonter le nouveau moteur de filtration